

Tehnični list

Sto-Tropfkantenprofil Vario

Variabilen profil za odkapne robove z vgrajeno armirno mrežico



Značilnosti

Uporaba	• zunaj • za izdelavo odkapnih robov pri fasadnih izolacijskih sistemih • za izdelavo vodoravnih zaključkov keramičnih oblog, kot zaščita robov v StoReno • za tanka in srednje debela armiranja
----------------	---

Lastnosti	• iz umetne snovi • z vgrajeno armirno mrežico
------------------	---

Format	• dolžina: 250 cm
---------------	---

Napotki za obdelavo

Zahteve	Zadostno strjeni lepljeni spoji izolacijskih plošč (čas sušenja/-vezanja organske lepilne mase oz. mineralne lepilne malte je naveden v posameznem tehničnem listu). Čiste, suhe, ravne površine izolacijskih plošč brez zamikov; robovi v ravni liniji.
----------------	--

Obdelava

Poraba	Izvedba	Pribl. poraba
		1,00 m/m
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.		

Nanašanje

Profil pred površinskim armiranjem pritrdite z armirno maso, ki je del sistema, in sicer na pripravljene izolacijske plošče na območju previsa.

Armirno maso na območju robov nanesite v širini tkanine po celotni površini. Profil nastavite glede na uporabo (glejte prilogo). Preluknjan plastični profil in trak mreže vstavite v svežo armirno maso ter izravnajte z maso. Pri izdelavi površinskega armiranja namestite mrežo vse do spodnjega roba profila.

Pri uporabi kot zaključek keramičnih oblog je treba fugo med oblogo in spodnjim

Tehnični list

Sto-Tropfkantenprofil Vario

robom profila zapreti s primerno tesnilno maso.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	Pri uporabi na območju previsa mora biti profil krajši od svetle širine dokončno ometene špalete, torej ne sme štrleti v fasadno površino.
---	--

Dobava

Barvni odtenek	bela
-----------------------	------

Pakiranje	karton
------------------	--------

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja	Skladiščiti na suhem in ravnem.
----------------------------	---------------------------------

Oznaka

Produktna skupina	Pribor za kontaktne fasadne sisteme
--------------------------	-------------------------------------

Posebni napotki



Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list

Sto-Tropfkantenprofil Vario

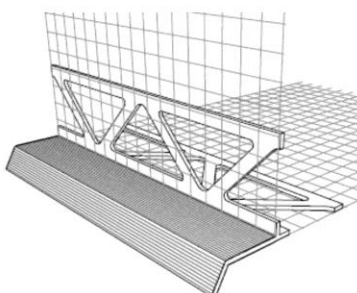

zgoraj: za armiranje + zaključni omet, spodaj: za StoReno ali keramične obloge

Sto Ges.m.b.H. Podružnica Ljubljana
 Litijska cesta 148
 SL – 1000 Ljubljana
 Tel. +386 1 544 37 10
 Fax: +386 1 544 37 11
 info.si@sto.com