

Tehnični list

Sto-Übergangsprofil Keramik P

Profil za izoblikovanje prehoda od ometa h keramiki



Značilnosti

Uporaba	• za izdelavo vodoravnih prehodov med ometom in keramiko, ki onemogočajo prijetanje vode
Lastnosti	• zvarjeni, naluknjani plastični profil z odvodnim robom, zaščitnim nastavkom in nagnjenim krakom z odkapnim robom • integrirana armirna mrežica • kot zaključek pod ali nad keramičnimi oblogami v območju prehoda na omet • vodovodni prehod
Format	• dolžina: 2,5 m • globina: 30 mm
Posebnosti/napotki	• profil premažite samo z dovoljeno barvo; stopnja refleksije barve: > 25

Napotki za obdelavo

Zahteve	Površinska armatura mora biti dovolj utrjena. Čase sušenja in vezanja armirne mase najdete v posameznem Tehničnem listu. Armirni sloj mora biti čist, suh in raven ter imeti robove v isti liniji.
Priprave	Izdelajte kontaktni fasadni sistem v skladu z dovoljenjem s primernim armiranim podometom.

Obdelava

Temperatura obdelave	najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C najvišja temperatura podlage in zraka: +40 °C
----------------------	---

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba	
	specifično za objekt	1,0	m/m
Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Natančne vrednosti porabe skupaj z odpadki od rezanja se po potrebi ugotavljajo na objektu.			

Nanašanje

napotek:
- Vgradnjo profila je treba izvesti na dovolj suhem podometu.

različica 1: začetek z namestitvijo profila

Tehnični list

Sto-Übergangsprofil Keramik P

1. Zarežite fugo za razmejitev polj v armirani podomet.
2. Nanesite izravnalno maso na Sto-Übergangsprofil Keramik P.
3. Na področju spojev prehodnih profilov fugo od spodaj prelepite z izdelkom StoSeal Band Elast.
4. Nad profilom lahko nanesete zaključni omet.
5. Namestite trdo oblogo.
6. Izvedite elastično tesnilno fugo.

različica 2: začetek z namestitvijo trde obloge

1. Namestite trdo oblogo.
2. Zarežite fugo za razmejitev polj v armirani podomet.
3. Nanesite izravnalno maso na Sto-Übergangsprofil Keramik P.
4. Na področju spojev prehodnih profilov fugo od spodaj prelepite z izdelkom StoSeal Band Elast.
5. Izvedite elastično tesnilno fugo.
6. Nanesite zaključni omet.

Dobava

Barvni odtenek bela

Pakiranje karton

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti na suhem in ravnem.

Oznaka

Produktna skupina Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna.
Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

Posebni napotki


Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti.

Tehnični list

Sto-Übergangsprofil Keramik P

Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

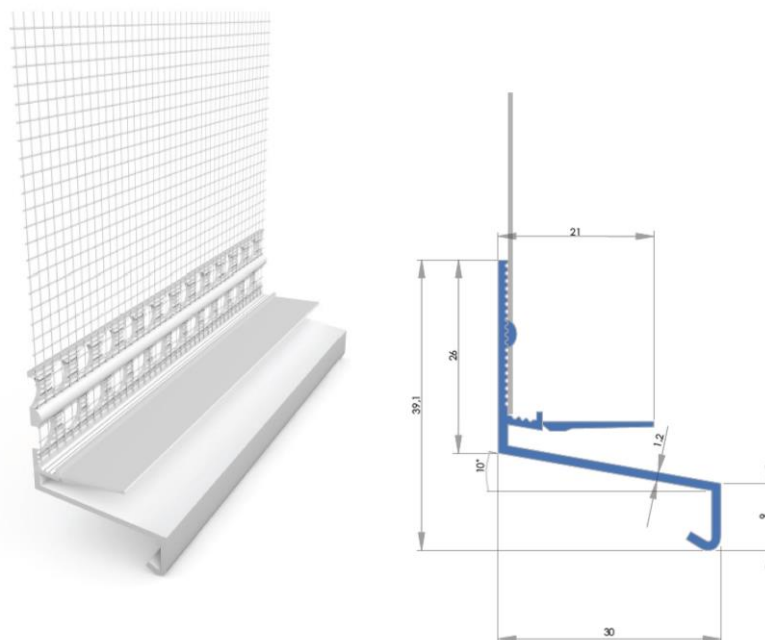

sl.: Sto-Übergangsprofil Keramik P – mere

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710

Tehnični list

Sto-Übergangsprofil Keramik P

pc.ljubljana.si@sto.com