

Tehnični list

StoElement Fauna MS-F 20

Gnezdilna hišica za črne hudournike



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za naknadno montažo na fasade

Lastnosti

- iz lesnega betona

Format

- teža: 10,0 kg
- zunanje mere: višina: 250 mm, globina: 260 mm, širina: 440 mm
- notranje mere: višina: 170 mm, globina: 170 mm, širina: 340 mm
- velikost odprtine za prilet: višina: 30 mm, širina: 65 mm

Napotki za obdelavo

Zahteve

- Smer fasade: najbolje proti severu ali vzhodu, izogibajte se močnim sončnim žarkom.
- Položaj vgradnje: samo na območjih, zaščiteneh pred dežjem, npr. pod napuščem.
- Višina vgradnje: $\geq 4,0$ m

Obdelava

Temperatura obdelave

Temperatura podlage in zraka:
najnižja temperatura: $+5^{\circ}\text{C}$
najvišja temperatura: $+40^{\circ}\text{C}$

Nanašanje

Vrste montaže:

A: pritrditev z izdelkom StoFix Zyrillo in StoFix Iso-Dart
B: pritrditev s sidrom StoFix Iso-Dart

A: pritrditev z izdelkom StoFix Zyrillo in StoFix Iso-Dart

1. Namestite izolacijske plošče na fasado.
2. Določite položaj gnezdilnice.
 - Zarišite položaj priloženega Z-kotnika.
3. Prilepite cilinder StoFix Zyrillo 125 mm na območju Z-kotnika v izolirano fasado. Upoštevajte tehnični list za StoFix Zyrillo.
4. Označite položaj cilindra StoFix Zyrillo z vijakom.
5. Dokončajte kontaktni fasadni sistem.
6. Pritrdite Z-kotnik s primernimi vijaki v cilindru StoFix Zyrillo.
7. Obesite gnezdilnico na Z-kotnik.
8. Od treh izvrtin na spodnjem območju gnezdilnice zarišite obe zunanji. Odstranite

Tehnični list

StoElement Fauna MS-F 20

gnezdilnico.

9. Montirajte dve sidri StoFix Iso-Dart. Upoštevajte tehnični list za StoFix Iso-Dart.

10. Obesite gnezdilnico na Z-kotnik.

11. Gnezdilnico dodatno pritrdite s primernimi vijaki v obeh sidrih StoFix Iso-Dart. Vijakov ne zategnite preveč.

B: pritrditev s sidrom StoFix Iso-Dart

1. Določite položaj gnezdilnice.

2. Zarišite izvrtine Z-kotnika.

3. Montirajte dve sidri StoFix Iso-Dart. Upoštevajte tehnični list za StoFix Iso-Dart.

4. Pritrdite Z-kotnik s primernimi vijaki v sidri StoFix Iso-Dart.

5. Obesite gnezdilnico na Z-kotnik.

6. Od treh izvrtin na spodnjem območju gnezdilnice zarišite obe zunanji. Odstranite gnezdilnico.

7. Montirajte še dve sidri StoFix Iso-Dart.

8. Obesite gnezdilnico na Z-kotnik.

9. Gnezdilnico dodatno pritrdite s primernimi vijaki v obeh sidrih StoFix Iso-Dart.

Vijakov ne zategnite preveč.

**Napotki, priporočila,
posebnosti, ostalo**

- Sidra in vijaki, ki so priloženi gnezdilnici, niso primerni za uporabo v kontaktnih fasadnih sistemih. Ta sidra uporabljajte samo pri privijanju neposredno na masivne podlage, npr. zid ali beton.

- Za čiščenje gnezdilnico vzemite s stene. Čiščenje je potrebno le, če je v gnezdilnici gnezdila katera druga ptica in ne črni hudournik.

Dobava

Barvni odtenek

siv

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Skladiščiti na suhem in v originalnem kartonu.
Zaščitite pred neposrednimi sončnimi žarki ali vlago.

Oznaka

Produktna skupina

Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti.


Tehnični list

StoElement Fauna MS-F 20

Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.


Tehnični list

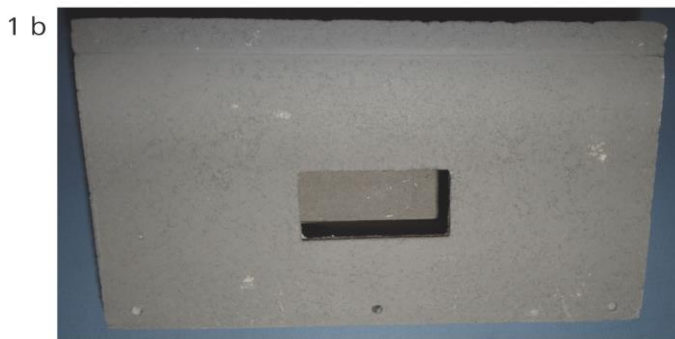StoElement Fauna MS-F 20

slika 1: prikaz StoElement Fauna MS-F 20

Tehnični list

StoElement Fauna MS-F 20

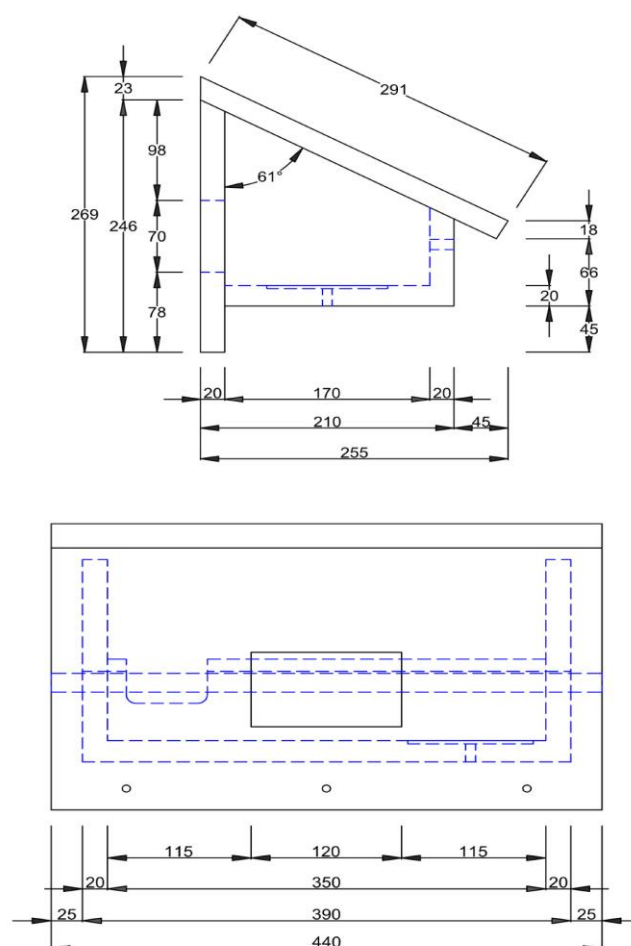

slika 2: mere StoElement Fauna MS-F 20


Tehnični list

StoElement Fauna MS-F 20

3 a



3 b

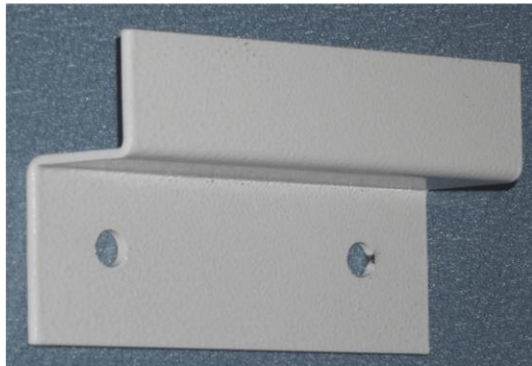

slika 3: pritrditev StoElement Fauna MS-F 20

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com