

Tehnični list

StoElement Tube SL

Oblikovani del s tesnilom in armirno stekleno mrežico za priključitev na cevi



Značilnosti

Uporaba	• za priključitev fasadnih izolacijskih sistemov na cevi
Lastnosti	• iz umetne snovi • z integriranim prilagodljivim tesnilom • dodatna zatesnitev ni potrebna • z vgrajeno armirno mrežico • s senčno fugo • z odvodnim robom za zaključni omet
Format	• za naslednje zunanje premere cevi v mm: 50, 75, 90, 110, 125 • format armirne steklene mrežice v mm: 330 x 330

Napotki za obdelavo

Priprave	Fasadne izolacijske plošče so lepljene. Lepilna malta je strjena. Izolacijske plošče so čiste, suhe, brez zamika in povsem ravne. MontiranCev je montirana. Votline so bile zapolnjene z mineralno volno.
-----------------	--

Obdelava

Temperatura obdelave	najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C najvišja temperatura podlage in zraka: +40 °C
-----------------------------	--

Poraba	Izvedba	Pribl. poraba	
		1,00	kosov/kosov
	Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.		

Nanašanje

Podomet nanesite na območje okoli cevi (pribl. 35 x 35 cm). Element previdno potisnite čez cev. Upoštevajte: ravni rob profila iz umetne mase in puščica kažeta navzgor, glejte sl. 4. Vstavljeno armirno mrežico z maso vdolajte v podomet. Podomet posnemite, da bo poravnan z odvodnim robom elementa, glejte sl. 5. Pazite, da tesnilna membrana ni onesnažena s podometom. Pri izvedbi površinskega armiranja se morata površinska mreža in armirna mrežica elementa prekrivati vsaj 10 cm.

Tehnični list

StoElement Tube SL

Pri premazovanju fasade z zaključnim ometom pazite, da se tesnilna membrana ne umaže, glejte sl. 6.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Premer, naveden v razdelku »Format«, je dejanski zunanji premer, ne nazivni premer.

Dobava

Barvni odtenek

bela

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Skladiščiti na suhem in ravnem.

Oznaka

Produktna skupina

Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.


Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanjí tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list

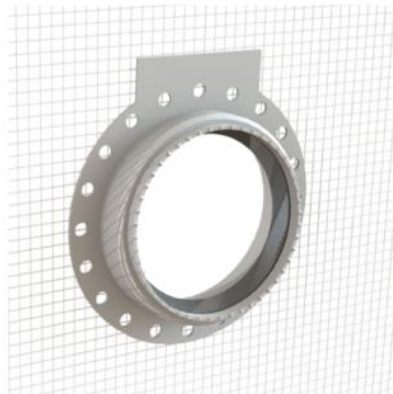StoElement Tube SL**1****2****StoElement Tube SL**


sl. 1: hrbtna stran

sl. 2: stran fasade


Tehnični list

StoElement Tube SL

3

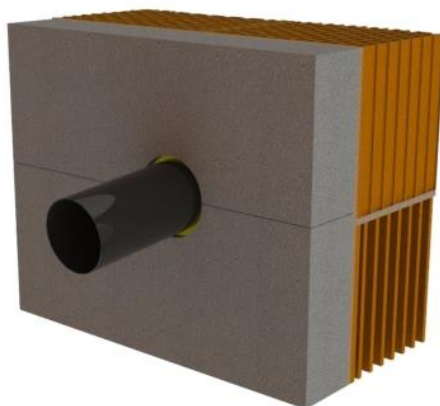

4

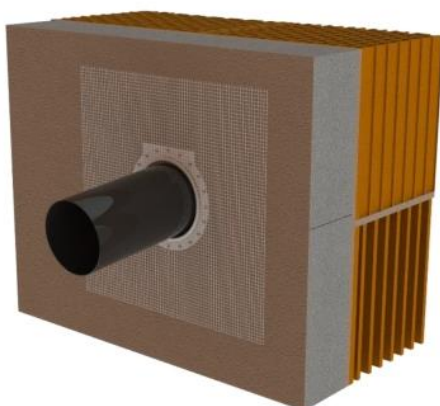

StoElement Tube SL
sl. 3: izolirana fasada s cevjo
sl. 4: s podometom in StoElement Tube SL


Tehnični list

StoElement Tube SL

5



6

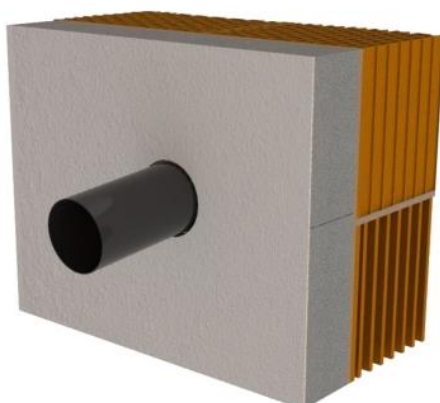

StoElement Tube SL
sl. 5: StoElement Tube SL vstavljeno v podomet
sl. 6: končan cevni priključek

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
 Brezje pri Grosupljem 69
 SI - 1290 Grosuplje
 Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
 Tel. +386 1 5443 710
 pc.ljubljana.si@sto.com