

Tehnični list

StoFentra Guard

Kombinacija profilov z integrirano tesnilno folijo in armirno mrežico



Značilnosti

Uporaba	• zunaj • za oblikovanje druge tesnilne ravni pod okenskimi policami (v kombinacijami s trakom StoSeal Elast)
----------------	---

Lastnosti	• iz umetne snovi • z integriranim butilnim tesnilnim trakom • z vgrajeno armirno mrežico • obsega kotnik in srednji kos • kotnik z diagonalno mrežo • z drenažnimi odprtinami za nadzorovano odvajanje vode • z zaščitnim nastavkom za zagotavljanje čistega spodnjega zaključka ometa • možnost nadaljnje obdelave s podometi • preprosta in varna obdelava
------------------	---

Format	• širina: 100, 200 mm • dolžina profila srednjega kosa: 250 cm • kotnik (mere butilnega tesnilnega traka) navpično: 130 mm vodoravno: 75 mm + 65 mm prekrivanja
---------------	---

Napotki za obdelavo

Zahteve	Podlaga na splošno: - Trden, raven, suh, primeren za lepilo - Brez maščob in prahu - Brez ločilno delujočih snovi
Priprave	1. Namestite izolacijske plošče. 2. Izdelajte izolacijo parapeta z nagibom 5°. 3. Izolacijo špalete izdelajte tako, da na področju spodnjih okenskih vogalov ne nastanejo luknje. Napotek: - Močno porozne ali vlaknene podlage, npr. izolacijske plošče iz mehkih lesenih vlaken, predhodno premažite. Izdelek: StoPrim Butyl

Obdelava

Temperatura obdelave	najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C
-----------------------------	--

Tehnični list

StoFentra Guard

najvišja temperatura podlage in zraka: +30 °C

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba	
	specifično za objekt	1,00	kosov/kosov
Poraba materiala je med drugim odvisna od obdelave in razdelitve površine. Navedene vrednosti porabe lahko služijo le kot orientacijske vrednosti. Natančne vrednosti porabe se po potrebi ugotavljajo na objektu.			

Nanašanje

1. Zarišite položaj kotnikov StoFentra Guard.
 - Označite mesto, na katerem se konča vodoravni krak oblikovnega dela iz umetne snovi, glejte sliko 2 a.
2. Izmerite svetlo širino med kotniki StoFentra Guard. Prirežite srednji kos StoFentra Guard na to dolžino.
3. Na označenih mestih nanesite izdelek StoColl Fix na parapet in fasado.
 - Proge lepila nanesite tako, da je območje stika obeh profilov iz umetne snovi v celoti podloženo z izdelkom StoColl Fix, glejte sliko 2 b.
4. Prekrivni papir oz. zaščitno folijo povlecite s kotnika StoFentra Guard.
napotek:
 - Zaščitne folije ne odstranite na območju prekrivanja.
5. Kotnik StoFentra Guard poravnajte na sprednjih robovih parapeta in špalete in ga pritiskajte ob podlago, glejte sliko 2 c.
6. Zadnji del kotnika pritiskajte ob podlago.
7. Pri obeh kotnikih StoFentra Guard območje prekrivanja preklopite navzgor.
 - Pri profilu iz umetne snovi za srednji kos StoFentra Guard odstranite prekrivni papir samolepilnega traka.
8. Srednji kos StoFentra Guard med kotnikoma StoFentra Guard prilagodite in poravnajte, glejte sliko 2 d.
9. Profil iz umetne snovi za srednji kos StoFentra Guard pritiskajte ob podlago.
10. Počasi odstranite zaščitno folijo butilnega tesnilnega traku in pri tem trak brez mehurčkov prilepite na parapet. Butilni tesnilni trak dobro pritiskajte na podlago.
11. Prekrivajoče dele kotnikov StoFentra Guard prilepite na butilni tesnilni trak srednjega kosa StoFentra Guard. Prekrivajoče dele trdno pritiskajte ob podlago, glejte sliko 2 e.
- Orodje: valjček za spoje
napotek:
 - Vključke zraka je treba v celoti odpraviti.
12. Spoje profilov iz umetne mase med kotniki StoFentra Guard in srednjim kosom StoFentra Guard na zgornji strani zaščitno prevlecite s tesnilom in pri tem ustvarite majhen greben, slika 2 f.
izdelek: StoColl Fix
Priporočilo:
 - Dodatno na stik prilepite kos izdelka StoSeal Band Elast, glejte sliko 2 g.
13. Zaprite priključno fugo do okrasnega okvirja z izdelkom StoSeal Band Elast.
 - Fugo na območju spodnjih kotov okenske police zaprite posebej skrbno, glejte sliko 2 h.

Tehnični list

StoFentra Guard

14. Na področju pod robom parapeta po celotni površini nanesite armirno maso po širini traka mreže.

15. Preluknjani krak in armirno mrežico vstavite v svežo armirno maso.

napotek:

- Pri izvedbi površinskega armiranja mrežo namestite vse do roba.

napotek:

Zgornja stran butilnega tesnilnega traka je samo omejeno UV-odporna. Zato okensko polico namestite v nekaj dneh, še posebej pri intenzivnih sončnih žarkih.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Priključek do okna:

- Priključitev na okno je treba izvesti s pomočjo okenskih priključnih letev.
- Odvedite vodo z okenskih priključnih letev v tesnilno korito, ki obsega izdelka StoFentra Guard in StoSeal Band Elast.
- Okenske priključne letve montirajte šele po izdelavi druge tesnilne ravni. Tako so nameščene pred izolacijo špalete.
- Zaradi majhne širine so za ta namen primerni: StoProfile Seal Perfect, StoProfile Seal Varino.

Območje stika:

- Za zatesnitev območja stika se lahko namesto izdelka StoColl Fix uporabi tudi StoSeal F 100.

Lepljenje okenske police:

1. Proge lepila nanesite v smeri naklona. razdalja: 20–30 cm
izdelek: StoColl Fix, StoSeal F 100
2. V tem primeru ne potrebujete držal okenske police.

Dobava

Barvni odtenek bel profil, siv butilni tesnilni trak

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti na suhem in hladnem. Zaščititi pred sončnimi žarki.

Oznaka

Produktna skupina Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in

Tehnični list

StoFentra Guard



uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list


StoFentra Guard

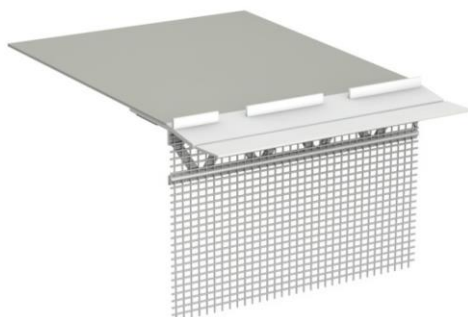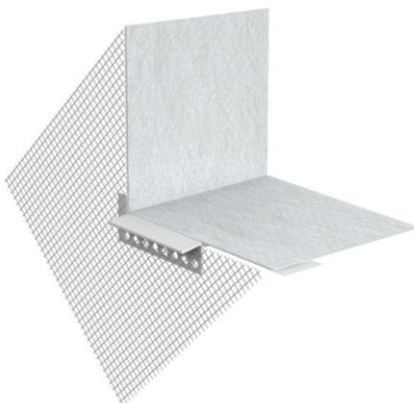

sl. 1: StoFentra Guard kotnik in srednji kos

Tehnični list

StoFentra Guard

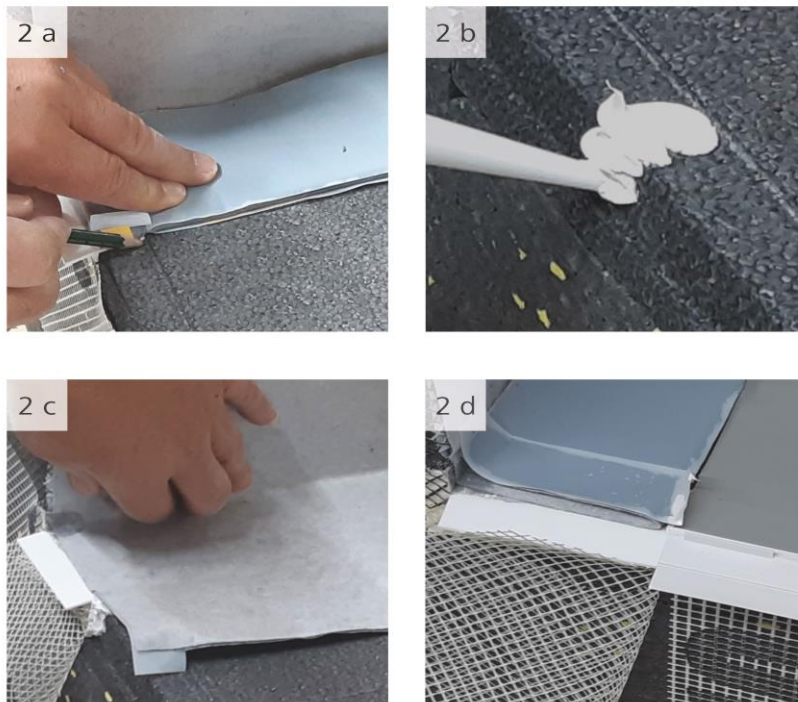

sl. 2: koraki obdelave

Tehnični list

StoFentra Guard



slika 2 e - h: koraki obdelave

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
 Brezje pri Grosupljem 69
 SI - 1290 Grosuplje
 Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
 Tel. +386 1 5443 710
 pc.ljubljana.si@sto.com