

Tehnični list

StoFix Rondell

Montažna ploščica iz polipropilena



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za lepljenje izolacijske plošče
- kot montažna podlaga za preproste tuje montaže brez toplotnih mostov v kontaktnih fasadnih sistemih
- za pritrditev delov, kot so table, roletna vodila itd.
- se lahko uporabi v izolacijskih ploščah iz EPS in mineralne volne

Lastnosti

- iz kakovostne umetne snovi

Format

- Ø 90 mm
- Ø uporabna površina: 70 mm
- debelina: 10 mm

Posebnosti/napotki

- primeren samo za lahka bremena
- gostota izolacijskih plošč iz kamene volne: najmanj 50 kg/m³
- ni primeren za StoTherm Cell

Napotki za obdelavo

Zahteve

Stabilna, ravna in suha podlaga – brez materialov, ki negativno vplivajo na oprijem (npr. maščoba, umazanija).

Priprave

Izolacijske plošče namestite v spoju, od spodaj navzgor, medsebojno poravnano, povsem ravno, in jih s pritiskom potisnite na vnaprej pripravljeno podlago. Izolacijske plošče po potrebi zbrusite.

Obdelava

Nanašanje

lepljenje z izdelkom StoColl Fix, rezkanje izolacijske plošče z rezkalnim orodjem za pokrovček StoFix Rondell

Za pritvje v izdelek so primerni vijaki za les in pločevino. Vijaki z metričnim navojem in samovrtalni vijaki niso primerni.

S primernim orodjem za rezkanje v izolacijsko ploščo izrežite vdolbino za izdelek. Odstranite prah od rezkanja. Na hrbtni strani pokrovčka StoFix Rondell nanesite izdelek StoColl Fix, poraba pribl. 9–12 ml. Izdelek poravnajte z izolacijskimi ploščami pritisnite v izrezano področje. Po zaključnem premazu s trkanjem po sloju ometa ugotovite točen položaj pokrovčka

Tehnični list

StoFix Rondell

StoFix Rondell. Predhodno prebadanje s šilom olajša nameščanje vijaka.
Druga možnost je, da položaj pred namestitvijo podometeta označite z majhnim vijakom. Predhodno vrtanje ni potrebno.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Privitja v izdelku so dovoljena le za lahka, nepremična bremena.
Primeri uporabe. lahke plošče, vodila rolet.
Težka bremena morajo biti zasidrana v podlagi.

priporočene obremenitve pri uporabi:
vlečna sila na element: 0,06 kN (slika 1 v prilogi)
prečna sila na element: 0,11 kN (slika 2 v prilogi)

Pri navedenih vrednostih je upoštevana vključitev mreže z 0,25 kN/5 cm.

vlečna sila na privitje: vlečna sila na vijak: 0,10 kN (slika 3 v prilogi)
prečna sila na privitje: prečna sila na vijak: 0,10 kN (slika 4 v prilogi)

Navedene vrednosti se nanašajo na premer vijaka 4 mm in brezhibno prilepljen element.

pribor:
rezkalno orodje za StoFix Rondell
StoColl Fix

Dobava

Barvni odtenek rumen

Pakiranje karton

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti na suhem, zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Oznaka

Produktna skupina Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Posebni napotki


Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti.

Tehnični list

StoFix Rondell

Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

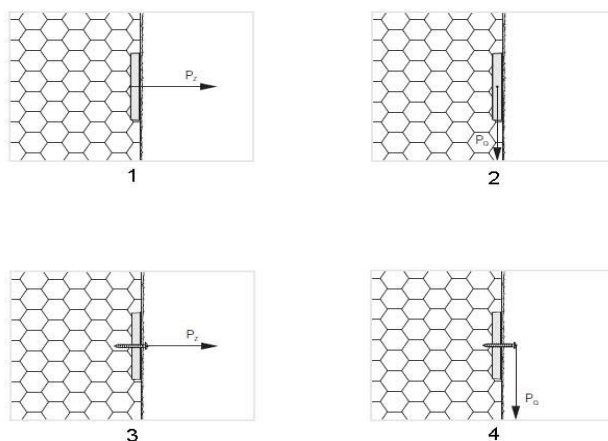

StoFix Rondell

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com