


Tehnični list

StoProfile Seal Alu

Priključni profil za okna iz lesa in aluminija



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za trajno zatesnitev priključnih fug pri fasadnih izolacijskih sistemih, za priključitev na okenske okvirje in vratne okvirje
- za fasadne izolacijske sisteme na osnovi ekspandiranega polistirena ali mineralne volne
- primeren za v zidu zamaknjena in z zidom poravnana okna: < 10 m²
- primerno za okna iz lesa in aluminija s spredaj nameščeno aluminijevo predležno oblogo s prezračevanjem z zadnje strani
- debelina predležne obloge iz aluminija: 16 mm ali 18 mm
- debelina izolacije ≤ 300 mm
- vgradna dolžina: ≤ 2,6 m

Lastnosti

- z mehanizmom za sprejemanje premikov
- neprepusten za nalive
- samolepilen
- s senčno fugo
- iz umetne snovi
- z vgrajeno armirno mrežico
- s samolepilnim zaščitnim nastavkom za pritrditev prekrivnih folij

Format

- razdalje med predležno oblogo iz aluminija in lesenih okvirjem, podatki v mm: 16, 18
- dolžina: 260 cm
- širina: 19 mm

Napotki za obdelavo

Zahteve

- Okenski okvir
- Primeren za lepilo
 - Raven, suh
 - Brez snovi, ki poslabšajo oprijem, npr. prah, maščobe, ločilna sredstva

Špaleta

- Trden, raven, suh, primeren za lepilo
- Brez snovi, ki poslabšajo oprijem, npr. prah, maščobe, ločilna sredstva
- Na nove premaze na osnovi poliuretana je mogoče v obdobju do 72 ur neposredno nanesti zaščitni premaz s prozornim izdelkom StoPur WV 205.

Tehnični list

StoProfile Seal Alu

Priprave

1. Okenski okvir ali vratni okvir očistite z ustreznim čistilnim sredstvom. Izbira čistilnega sredstva: Po potrebi se obrnite na proizvajalca oken ali proizvajalca vrat.
2. Izvedite poskusno lepljenje:
V ta namen prilepite StoProfile Test A in ga pritiskajte na podlago. Po najmanj 10 min. čakanja kos sunkovito odstranite oz. odlepajte.
Poskusno lepljenje je uspešno, če so izpolnjeni naslednji kriteriji:
 - Površina lepljenja je nepretrgana in neprekinjena.
 - Površina lepljenja obsega ≥ 80 % kontaktne površine.
 - Odtiranje poteka pri traku iz pene in ne na površini lepljenja.
3. Zapolnite utore v kotnih območjih okenskega okvirja oz. vratnega okvirja z izdelkom Sto-Fugenkitt WF ali StoSeal F 100, da nastane ravna površina.

Obdelava

Temperatura obdelave	Temperatura podlage in zraka: najnižja temperatura: +5 °C najvišja temperatura: +40 °C
----------------------	--

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba	
	specifično za objekt	1,00	m/m
	Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Natančne vrednosti porabe skupaj z odpadki od rezanja se po potrebi ugotavljajo na objektu.		

Nanašanje

- Napotki:
- Izberite profil glede na debelino predležne obloge iz aluminija.
 - Najprej namestite profil. Potem namestite sosednje izolacijske plošče.
- Namestitev profila:
1. Profil namestite poravnano in ga trdno pritiskajte na podlago. Položaj na okenskem okvirju: glejte sliko v prilogi.
 2. Izolacijske plošče poravnano spojite s profilom in jih izravnajte, da ni votlin.
 3. Vgrajeni trakovi tkanine in armirna mrežica vogalnika z mrežico naj so vstavljeni tako, da se prekrivajo za vsaj 10 cm in so vključeni v armirno maso, ki je del sistema.
- Namestitev profila na področju previsa:
1. Namestite vodoravni profil med navpične profile.
- Presežek mreže:
- V ta namen se uporabi enostranski previs tkanine za armiranje notranjih kotov.
1. Pri uporabi prirezanih profilov: odstranite profil in tako vzpostavite presežek mreže 10 cm.
- Napotki za armiranje in zaključni sloj:

Tehnični list

StoProfile Seal Alu

- Armiranje oz. zaključni sloj ne smeta segati čez prelomni rob zaščitnega nastavka. Brezhibna odstranitev drugače ni mogoča.
- Zaščitni nastavek odstranite šele, ko je zaključni sloj suh.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

- Trak armirne mrežice okenske priključne letve ne sme biti izpostavljen močnemu vetru ali neurju. Fasado po montaži okenskih priključnih letev kmalu armirajte. Če armiranja ni mogoče izvesti kmalu: trak armirne mrežice do izvedbe armiranja pritrdite z žebli iz umetne mase.

- Zagotovite brezhibno delovanje profila: V ta namen morajo biti okna in vrata pritrjena po najnovejšem stanju tehnike, da so izključena nedovoljena premikanja. Upoštevajte veljavna pravila.

- Z vgradnjo profila se med oknom in površino ometa oblikuje ozka fuga. Širina te fuge se lahko spreminja zaradi premikanja sestavnih delov.

- Zagotovite, da je območje kotov zatesnjeno: to je področje, kjer se stikajo okenska polica, okenski okvir, okenska priključna letev in špaleta. Votla mesta zapolnite z izdelkom StoColl Fix ali StoSeal F 100.

Dobava

Barvni odtenek bela

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti na suhem in ravnem.

Oznaka

Produktna skupina Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Posebni napotki


Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanjí tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list



StoProfile Seal Alu

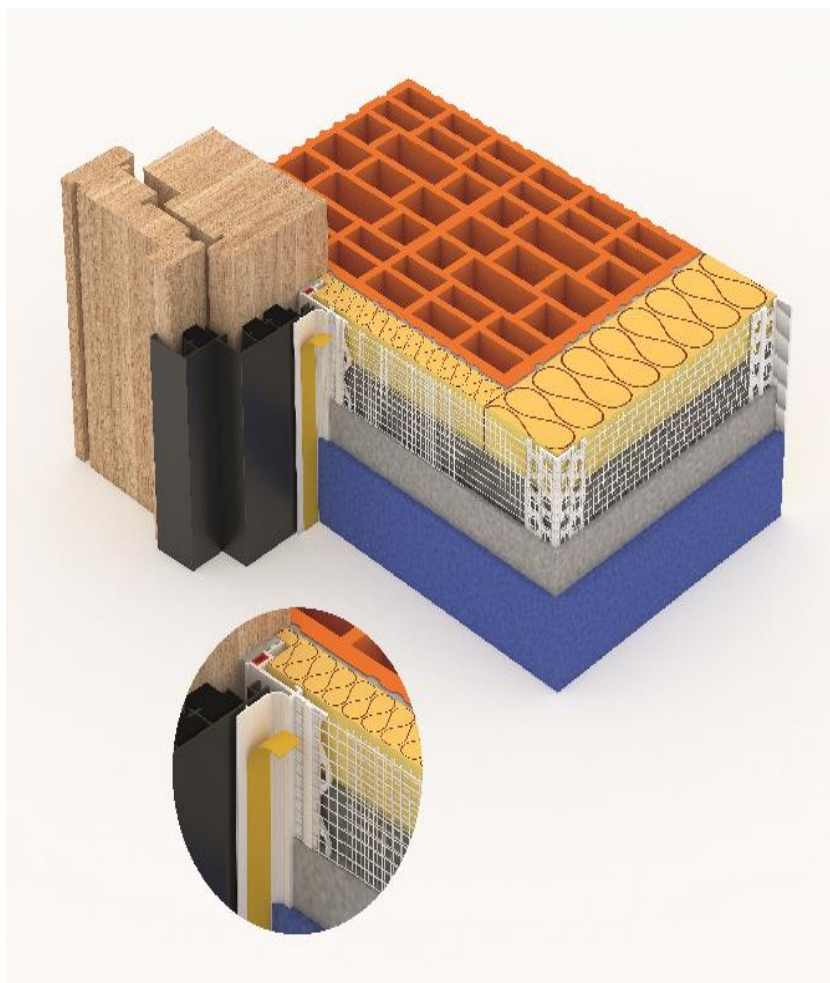

StoProfile Seal Alu v vgrajenem stanju

Tehnični list

StoProfile Seal Alu

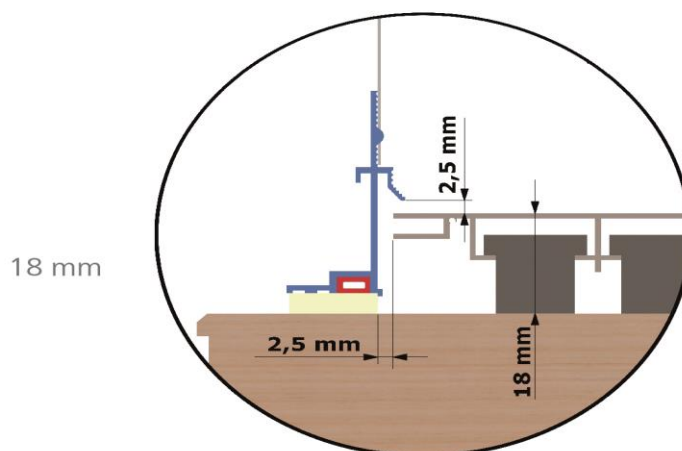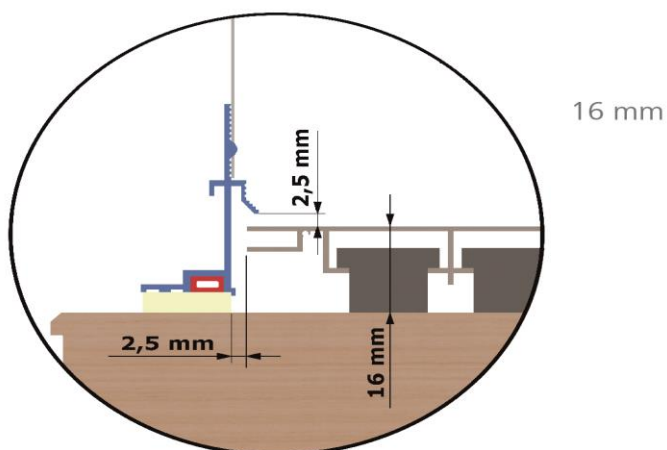

položaj vgradnje letve StoProfile Seal Alu

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com