

Tehnični list

StoElement Fauna FM-F 20

Gnezdilna hišica za netopirje



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za naknadno montažo na fasade

Lastnosti

- iz lesnega betona

Format

- teža: 8,0 kg
- zunanje mere: višina: 500 mm, globina: 70 mm, širina: 380 mm
- notranje mere: višina: 390 mm, globina: 25 mm, širina: 280 mm

Posebnosti/napotki

- Gnezdilna hišica je še posebej primerna za malega netopirja, nathusijevega netopirja, drobnega netopirja, poznega netopirja in dvobarvnega netopirja.

Napotki za obdelavo

Zahteve

- Dokončan kontaktni fasadni sistem s strjenim zaključnim ometom.
- Položaj montaže: najbolje na jugu, višina: $\geq 2,5$ m
- Izogibajte se področjem z umetno svetlobo.

Obdelava

Temperatura obdelave

Temperatura podlage in zraka:
najnižja temperatura: +5 °C
najvišja temperatura: +40 °C

Nanašanje

- splošno:
- Gnezdilno hišico montirajte navpično z odprtino za prilet navzdol.
- priprava:
- Na fasadi označite želeni položaj za gnezdilno hišico.

Montirajte gnezdilno hišico:

1. Odvijte stranska vijaka inbus.
2. Snemite sprednji del gnezdilnice.
3. Zadnjo stran gnezdilnice pritrdite na fasadi.
 - A) Zarišite izvrtine Z-kotnika.
 - B) Montirajte dve sidri StoFix Iso-Dart. Upoštevajte tehnični list za StoFix Iso-Dart.
 - C) Pritrdite Z-kotnik s primernimi vijaki v sidri StoFix Iso-Dart.
 - D) Obesite gnezdilnico na Z-kotnik.
 - E) Zarišite izvrtino na spodnjem območju gnezdilnice. Odstranite gnezdilnico.

Tehnični list

StoElement Fauna FM-F 20

- f) Montirajte sidro StoFix Iso-Dart.
g) Obesite gnezdilnico na Z-kotnik.
h) Dodatno pritrdite gnezdilnico s primernim vijakom v sidru StoFix Iso-Dart. Vijaka ne zategnite preveč.
4. Namestite sprednji del na zadnjo stran gnezdilnice. Povežite sprednji del in zadnjo stran gnezdilnice z vijakoma inbus.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

- Sidra in vijaki, ki so priloženi gnezdilnici, niso primerni za uporabo v kontaktnih fasadnih sistemih. Ta sidra uporabljajte samo pri privijanju neposredno na masivne podlage, npr. zid ali beton.
- Za čiščenje odvijte vijaka inbus in snemite sprednji del gnezdilnice.

Dobava

Barvni odtenek siv

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti na suhem in v originalnem kartonu.
Zaščitite pred neposrednimi sončnimi žarki ali vlago.

Oznaka

Produktna skupina Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanjí tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list


StoElement Fauna FM-F 20



slika 1: prikaz StoElement Fauna FM-F-20

Tehnični list

StoElement Fauna FM-F 20

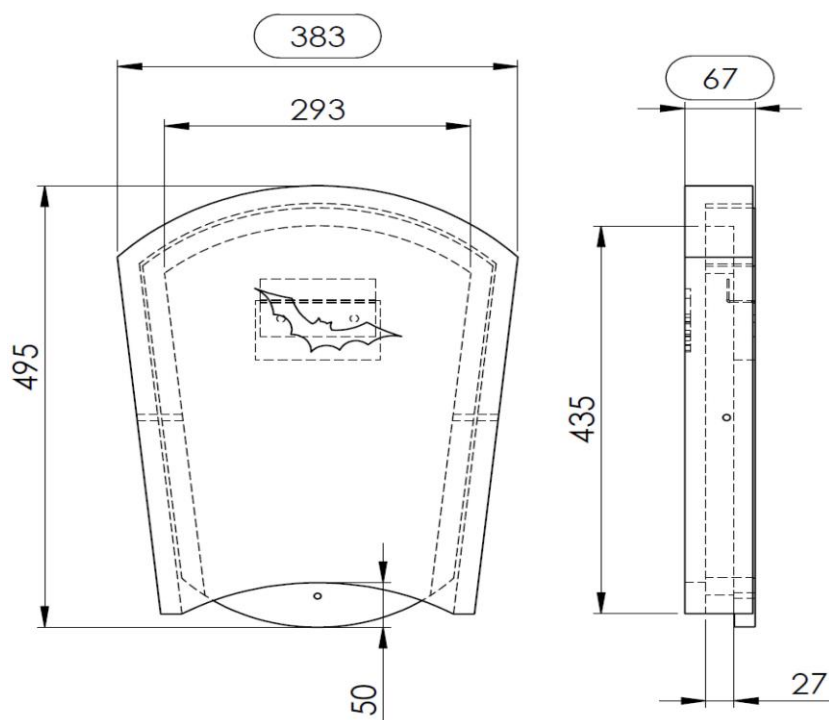

slika 2: mere StoElement Fauna FM-F 20

Tehnični list

StoElement Fauna FM-F 20

3 a



3 b



slika 3: pritrditev StoElement Fauna FM-F 20

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com