

Tehnični list

StoElement Fauna SP-F 20

Gnezdilna hišica za vrabce



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za naknadno montažo na fasade

Lastnosti

- iz lesnega betona

Format

- teža: 8,0 kg
- zunanje mere: višina: 248 mm, globina: 214 mm, širina: 440 mm
- notranje mere: višina: 130 mm, globina: 130 mm, širina: 340 mm
- premer luknje za prilet: 34 mm

Napotki za obdelavo

Zahteve

- Smer fasade: najbolje proti severu ali vzhodu, izogibajte se močnim sončnim žarkom.
- Položaj vgradnje: samo na območjih, zaščiteneh pred dežjem, npr. pod napuščem.
- Višina vgradnje: $\geq 4,0$ m

Obdelava

Temperatura obdelave

Temperatura podlage in zraka:
najnižja temperatura: $+5^{\circ}\text{C}$
najvišja temperatura: $+40^{\circ}\text{C}$

Nanašanje

Vrste montaže:

A: pritrditev z izdelkom StoFix Zyrillo in StoFix Iso-Dart
B: pritrditev s sidrom StoFix Iso-Dart

A: pritrditev z izdelkom StoFix Zyrillo in StoFix Iso-Dart

1. Namestite izolacijske plošče na fasado.
2. Določite položaj gnezdilnice.
 - Zarišite položaj priloženega Z-kotnika.
3. Prilepite cilinder StoFix Zyrillo 125 mm na območju Z-kotnika v izolirano fasado. Upoštevajte tehnični list za StoFix Zyrillo.
4. Označite položaj cilindra StoFix Zyrillo z vijakom.
5. Dokončajte kontaktni fasadni sistem.
6. Pritrdite Z-kotnik s primernimi vijaki v cilindru StoFix Zyrillo.
7. Obesite gnezdilnico na Z-kotnik.
8. Zarišite izvrtino na spodnjem območju gnezdilnice. Odstranite gnezdilnico.

Tehnični list

StoElement Fauna SP-F 20

9. Montirajte sidro StoFix Iso-Dart. Upoštevajte tehnični list za StoFix Iso-Dart.
10. Obesite gnezdilnico na Z-kotnik.
11. Dodatno pritrdite gnezdilnico s primernim vijakom v sidru StoFix Iso-Dart. Vijaka ne zategnite preveč.

B: pritrditev s sidrom StoFix Iso-Dart

1. Določite položaj gnezdilnice.
2. Zarišite izvrtine Z-kotnika.
3. Montirajte dve sidri StoFix Iso-Dart. Upoštevajte tehnični list za StoFix Iso-Dart.
4. Pritrdite Z-kotnik s primernimi vijaki v sidri StoFix Iso-Dart.
5. Obesite gnezdilnico na Z-kotnik.
6. Zarišite izvrtino na spodnjem območju gnezdilnice. Odstranite gnezdilnico.
7. Montirajte sidro StoFix Iso-Dart.
8. Obesite gnezdilnico na Z-kotnik.
9. Dodatno pritrdite gnezdilnico s primernim vijakom v sidru StoFix Iso-Dart. Vijaka ne zategnite preveč.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

- Sidra in vijaki, ki so priloženi gnezdilnici, niso primerni za uporabo v kontaktnih fasadnih sistemih. Ta sidra uporabljajte samo pri privijanju neposredno na masivne podlage, npr. zid ali beton.
- Za čiščenje gnezdilnico vzemite s stene.

Dobava**Barvni odtenek**

siv

Skladiščenje**Pogoji skladiščenja**

Skladiščiti na suhem in v originalnem kartonu.
Zaščitite pred neposrednimi sončnimi žarki ali vlago.

Oznaka**Produktna skupina**

Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Tehnični list

StoElement Fauna SP-F 20

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list


StoElement Fauna SP-F 20



slika 1: prikaz StoElement Fauna SP-F 20

Tehnični list

StoElement Fauna SP-F 20

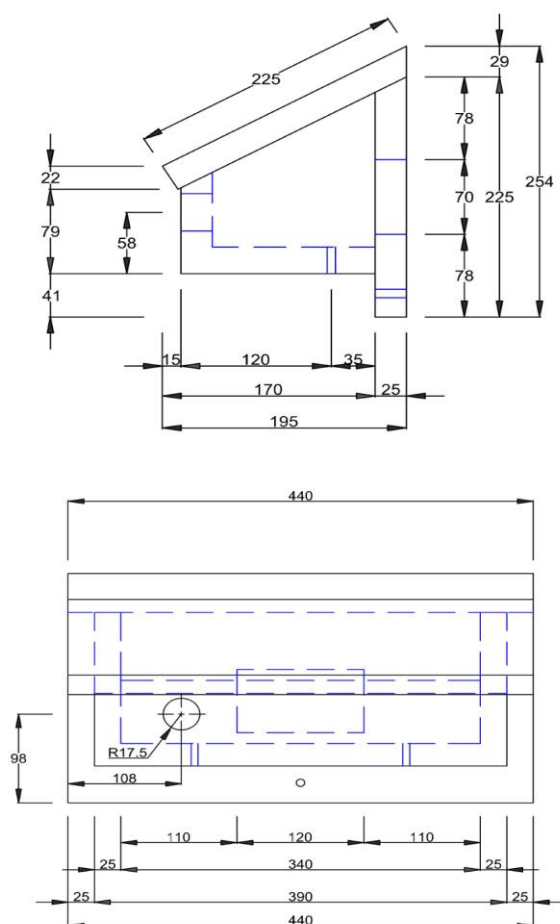

slika 2: mere StoElement Fauna SP-F 20


Tehnični list

StoElement Fauna SP-F 20

3 a



3 b

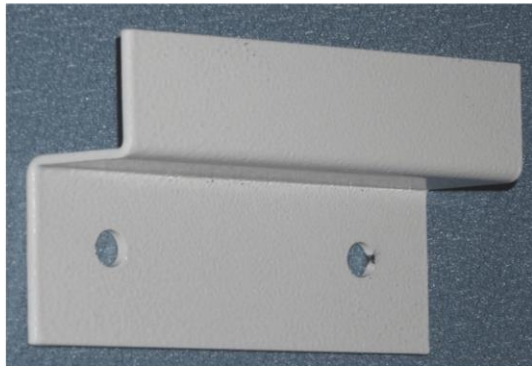

slika 3: pritrditev StoElement Fauna SP-F 20

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com